


## QualityBox EK888 Moduł podstawowy

Wymiar wew.: 1600 x 2200 mm  
Wymiar zew.: 1810 x 2405 mm

Moduł podstawowy z pokrywą <b>wybetonowaną</b>		Wysokość wew.: 220 mm
Klasa obciążenia zgodnie EN 124	<b>400 kn</b>	
Pokrywa całościowa / pojedyncza pokrywa	412,00 / 103,00 kg	
Rama stalowa ocynkowana	233,00 kg	
Rama czołowa (standard)	50,00 kg	
Dno studni	24,00 kg	
<b>Waga studni z pokrywą</b>	<b>719,00 kg</b>	
<b>Wysokość całkowita</b>	<b>415,00 mm</b>	

### Ramy boczne

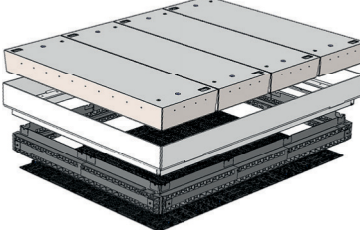


#### Rama boczna 220 mm

8 x Ø 110  
8 x Ø 110  
Waga: 95,00 kg




#### Moduł Vario

Długość (wew.) 1600  
6 x 160 mm

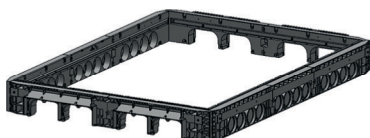

#### Rama boczna 220 mm

4 x otwór prostokątny  
12 x Ø 110  
Waga: 109,50,00 kg

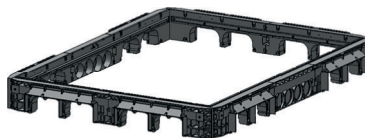

#### Rama boczna 220 mm

4 x otwór prostokątny  
4 x otwór prostokątny / 4 x Ø 110  
Waga: 108,50 kg